

Anleitung zur Deaktivierung der beA-Software auf Windows-Computern


Sie können die beA-Software auf Ihrem Windows-Computer deaktivieren, indem Sie die beA-Client Security deinstallieren (Variante 1) oder indem Sie sie aus dem Autostart entfernen (Variante 2).

Variante 1: Deinstallation beA ClientSecurity unter Windows


Um die beA ClientSecurity unter Windows zu deinstallieren, starten Sie die Anwendungsverwaltung durch Navigation in der Startleiste:

Start → Einstellungen → Apps & Features

Alternativ können Sie die Anwendungsverwaltung ebenfalls aufrufen, wenn Sie gleichzeitig die **Windowstaste und R** drücken. Anschließend öffnet sich ein Eingabefenster, in das „control appwiz.cpl“ eingegeben wird:

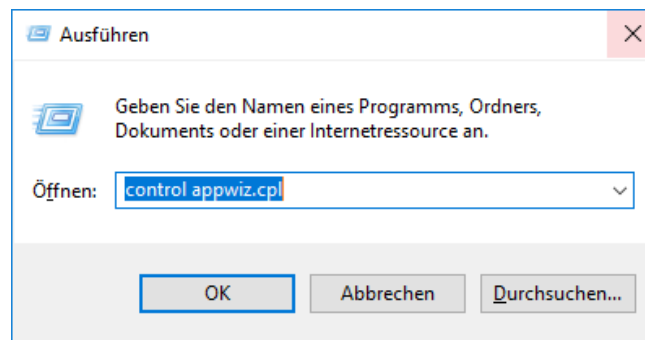


In der Anwendungsverwaltung wählen Sie den Eintrag „beaClientSecurity“ aus und betätigen anschließend die Schaltfläche „Deinstallieren“. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

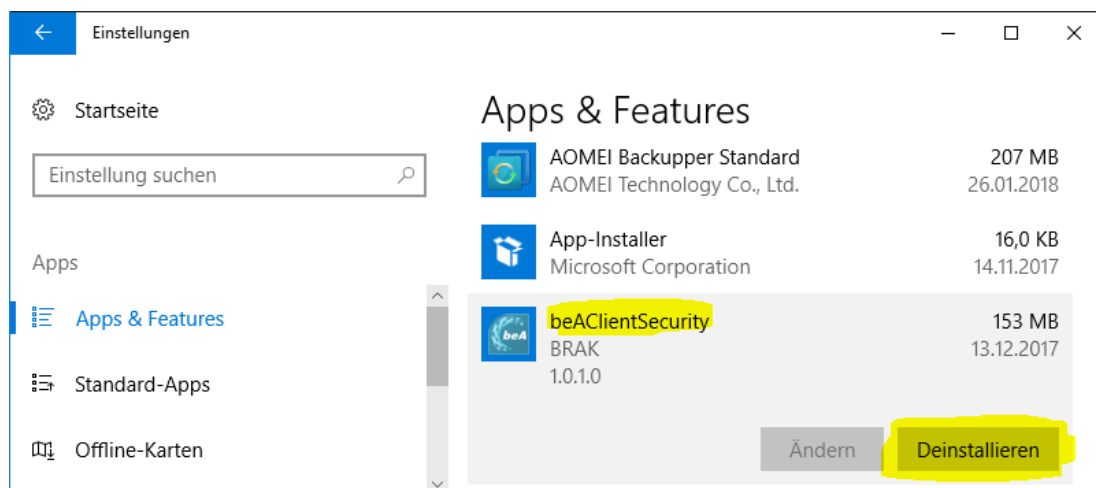

Variante 2: Entfernen der beA ClientSecurity vom Autostart unter Windows

Wollen Sie lediglich den Autostart der beA ClientSecurity verhindern, jedoch die Applikation auf Ihrem Rechner belassen, dann folgen Sie dieser Anleitung.

Starten Sie den Taskmanager, indem Sie gleichzeitig die **Windowstaste und R** drücken. Anschließend öffnet sich ein Eingabefenster, in das „taskmgr“ eingegeben wird:

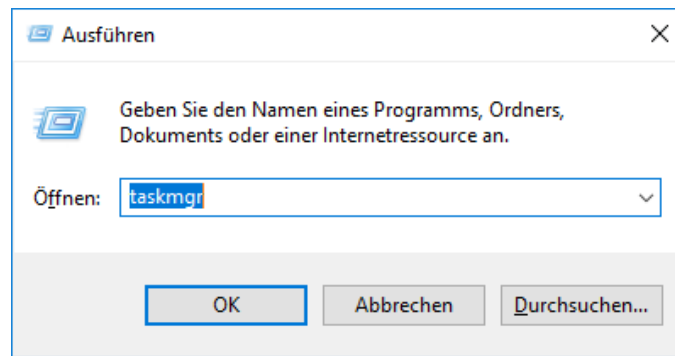

Im nun angezeigten Dialog wählen Sie den Reiter „Autostart“ aus. Suchen Sie den Listeneintrag „beAClientSecurity“ und deaktivieren Sie ihn. Die Software startet nun nicht mehr automatisch.

